

محصولات

روشنایی

بروز


ASB



# بروز / روشن مثل روز

صنایع روشنایی به روز در سال ۱۳۸۴ به عنوان تولید کننده انواع لامپ led و چراغ فوق کم مصرف LED فعالیت خود را در شهر اصفهان آغاز نمود. تلاش مستمر مسئولین و پرسنل شرکت، جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و سرعت روند طراحی و تولید موجب گردیده است، تا تولیدات این مجموعه علاوه بر کیفیت مطلوب، همیشه مطابق با آخرین تکنولوژی روز باشند و همواره مورد توجه ویژه مشتریان خود واقع شوند.

# براکت LED مدل پارس

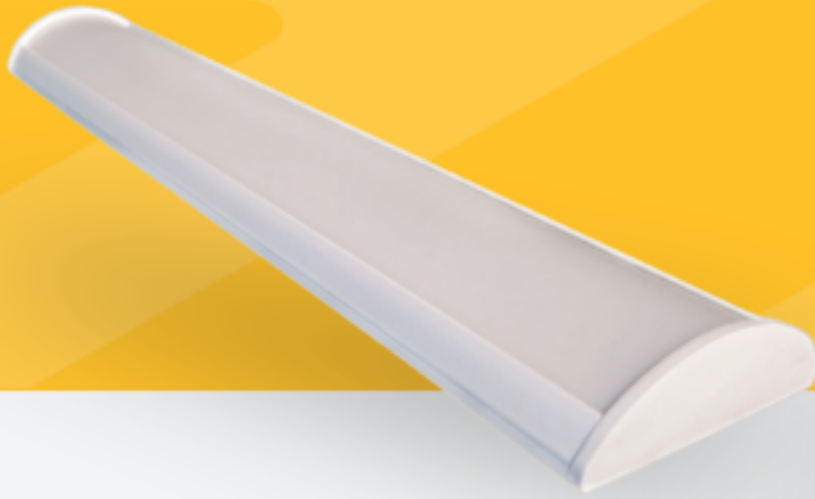

۱۸ ماه ضمانت - بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود با دفع حرارت بالا - دیفیوزر (طلق) پلی کربنات مقاوم در برابر تورفتاب و عوامل شیمیائی - طراحی مدرن مناسب نصب در محیط های داخلی (مسکونی، تجاری و صنعتی) - توزیع گسترده نور در محیط - مصرف انرژی بسیار کم و بازده نوری بالا - عدم تابش پرتو ماورا بنفش و مادون قرمز - عدم استفاده از گازهای سمی (جیوه و بخار سدیم) - امکان تولید در سه رنگ نور آفتابی، مهتابی و استاندارد (نچرال) - امکان تولید در سه رنگ نور آفتابی، مهتابی و استاندارد (نچرال) - دستیابی به طول عمر ۳۰۰۰۰ ساعت به دلیل طراحی استاندارد

توان (W) --%۱۰۰	۲۴	۴۸	۷۲	۹۶	۱۱۰
Vin(Vac)	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵
ضریب توان (PF)	>۰.۶	>۰.۶	>۰.۶	>۰.۶	>۰.۶
ضریب حفاظت (IP)	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
شار نوری (Lm)	۳۰۰۰	۶۰۰۰	۹۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۴۰۰۰
زاویه پخش نور (درجه)	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
دمای کارکرد (C°)	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰
ابعاد (Cm) L*W*H	۰.۵*۷*۲۵	۰.۵*۷*۴۹	۰.۵*۷*۷۰	۰.۵*۷*۹۸	۰.۵*۷*۱۱۵

۲۴ ماه ضمانت - بدنه آلومینیوم دایکاست با طراحی ویژه - پوشش رنگ الکترواستاتیک - طلق پلی کربنات مقاوم در برابر نور خورشید و مواد شیمیائی - مناسب جهت نصب در خطوط تولید صنایع، محوطه باز، مکان های تجاری - نصب آسان و سریع - توزیع گسترده نور در محیط - رسیدن به حداکثر نور در لحظه روشن شدن - مصرف انرژی بسیار کم و بازده نوری بالا - عدم تابش پرتو ماورابنفش و مادون قرمز - عدم استفاده از گازهای سمی (جیوه و بخار سدیم) - امکان تولید در سه رنگ نور آفتابی، مهتابی و استاندارد (نچرال) - دستیابی به طول عمر ۳۰۰۰۰ ساعت به دلیل طراحی استاندارد - امکان تولید بدون لنز و یا لنزهای ۶ و ۹ درجه - بازده نوری بالا  $170 \text{Lm/W}$  - قابلیت نصب با زوایای مختلف



پرژکتور صنعتی


## مدل یا قوت



۱۵۰	۱۲۰	توان (W) +۵-۱۰%
۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	Vin(Vac)
<۰.۷	<۰.۷	ضریب توان (PF)
۶۵	۶۵	ضریب حفاظت (IP)
۴۴۰۰۰	۱۹۲۰۰	شده نوری (Lm)
۱۴۰	۶۰-۵۰	زاویه پخش نور (درجه)
-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	دمای کارکرد (C°)
۷*۲۱۳*۲۱۳	۷*۱۸۳*۲۱۳	ابعاد (Cm) L*W*H

## براکت LED

# مدل رویال

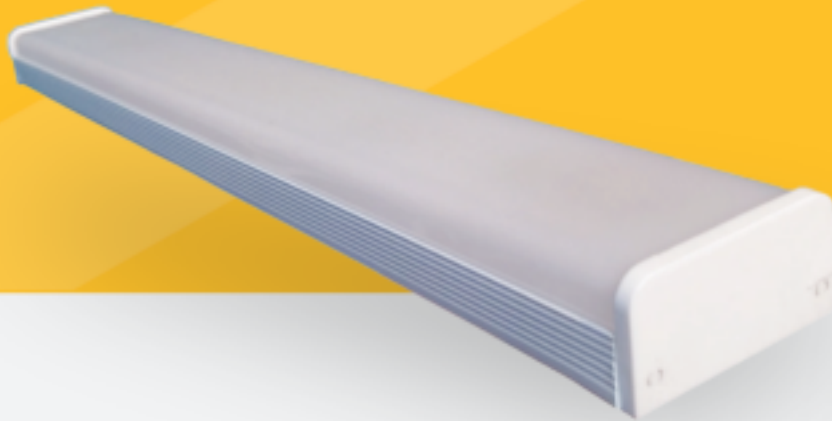

۱۸ ماه ضمانت - بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود با دفع حرارت بالا - دیفیوزر (طلق) پلی کربنات مقاوم در برابر نور آفتاب و عوامل شیمیائی - طراحی مدرن مناسب نصب در محیط های داخلی (مسکونی، تجاری و صنعتی) - توزیع گسترده نور در محیط - مصرف انرژی بسیار کم و بازده نوری بالا - عدم تابش پرتو ماورا بنفش و مادون قرمز - عدم استفاده از گازهای سمی (جیوه و بخار سدیم) - امکان تولید در سه رنگ نور آفتابی، مهتابی و استاندارد (نچرال) - امکان تولید در سه رنگ نور آفتابی، مهتابی و استاندارد (نچرال) - دستیابی به طول عمر ۳۰۰۰۰ ساعت به دلیل طراحی استاندارد

۱۱۰	۹۶	۷۲	۴۸	۲۴	توان (w) +۱۰-۱۰%
۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	Vin(Vac)
>۰.۶	>۰.۶	>۰.۶	>۰.۶	>۰.۶	ضریب توان (PF)
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	ضریب حفاظت (IP)
۱۴۰۰۰	۱۲۰۰۰	۹۰۰۰	۶۰۰۰	۳۰۰۰	شار نوری (Lm)
۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	زاویه پخش نور (درجه)
-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	دمای کارکرد (C°)
۳*۵.۵*۱۱۵	۳*۵.۵*۹۸	۳*۵.۵*۷۴	۳*۵.۵*۴۹	۳*۵.۵*۲۵	ابعاد (Cm) H*W*L

## چراغ خیابانی مدل ونوس

۳۶ ماه ضمانت - بدنه آلومینیوم دایکاست-رنگ پودری  
الکترواستاتیک - دارای درایور ۱۵۰۰ میلی آمپر ایزوله-درجه  
حفاظت IP۶۵-لنز از جنس شیشه - نصب سریع و آسان -  
بازده نوری بالا ۱۳۰Lm/W - لوله گیر قطر ۶



توان (W) + -۵%	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰
Vin(Vac)	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵	۱۸۰-۲۶۵
ضریب توان (PF)	<۰.۹	<۰.۹	<۰.۹	<۰.۹
ضریب حفاظت (IP)	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵
شار نوری (Lm)	۶۵۰۰	۱۳۰۰۰	۱۹۵۰۰	۲۶۰۰۰
زاویه پخش نور (درجه)	۷۰*۱۵۰°	۷۰*۱۵۰°	۷۰*۱۵۰°	۷۰*۱۵۰°
دمای کارکرد (C°)	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰	-۲۰...+۵۰
ابعاد (Cm) H*W*L	۵*۲۰*۵۶	۵*۲۲*۶۸	۵*۲۶*۷۵	۵*۳۲*۸۲

BRIGHT AS DAY  
WITH  
BEROOZ PRODUCTS



[+98] 913 600 9485 |  
WWW.BEROOZCO.IR |



[WWW BEROOZCO.IR](http://WWW.BEROOZCO.IR)